

KOMO[®] productcertificaat

Halfproduct

SKH

Nieuwe Kanaal 9F, 6709 PA Wageningen
Postbus 159, 6700 AD Wageningen
Telefoon: (0317) 45 34 25
E-mail: mail@skh.nl
Website: http://www.skh.nl

AFDICHTINGSPROFIELEN VOOR GEVELELEMENTEN

Nummer: 33109/21
Uitgegeven: 01-08-2021
Vervangt: 33109/15

Producent

Trelleborg Sealing Profiles Germany GmbH
Hermann-Kemperstrasse 12
D-49762 LATHEN
DUITSLAND
Postfach 1164
D-49758 LATHEN
DUITSLAND
Tel. +49 59 33 924-0
Fax +49 59 33 924-222
E-mail: tspgermany@trelleborg.com
Website: http://www.trelleborg.de

Verklaring van SKH

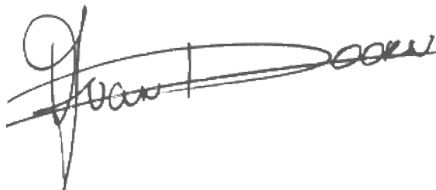
Dit productcertificaat is op basis van BRL 0809 'Afdichtingsprofielen voor gevelelementen' d.d. 15-05-2014, afgegeven conform het SKH Reglement voor Certificatie.

SKH verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de producent vervaardigde afdichtingsprofielen voor gevelelementen bij voortduring aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie(s) voldoen, mits zij voorzien zijn van het hieronder afgebeelde KOMO[®]-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

Het certificaat is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: www.komo.nl.

Gebruikers van dit productcertificaat wordt geadviseerd om te controleren of dit certificaat nog geldig is; raadpleeg hiertoe de SKH-website: www.skh.nl.

Voor SKH



drs. H.J.O. van Doorn, directeur

Dit productcertificaat bestaat uit 9 bladzijden.



Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
Periodieke controle

AFDICHTINGSPROFIELEN VOOR GEVELELEMENTEN

1 PRODUCTSPECIFICATIE

De door de producent vervaardigde afdichtingsprofielen voor gevelelementen voldoen aan BRL 0809.

1.1 Technische specificatie

Profiel	Classificatie-code	Werkingsgebied	Doorsnede
TSP-EPDM			
CS 125	I 2 6 5 5 0 I : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 2 : Werkingsgebied > 1 ≤ 2 mm 6 : Sluitkracht > 200 ≤ 500 Nm 5 : Werking-temperatuurgebied -40 ≤ 70 °C 5 : Terugvering > 70 ≤ 80 % 0 -	Wr = 2,0	
TPV (TSP-Lan)			
L 3215	I 3 5 2 5 2 I : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied > 2 ≤ 4 mm 5 : Sluitkracht > 100 ≤ 200 Nm 2 : Werking-temperatuurgebied -10 ≤ 55 °C 5 : Terugvering > 70 ≤ 80 % 2 : Terugvering op langere termijn > 40 ≤ 50 %	Wr = 2,5	
L 3218	I 3 4 2 4 2 I : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied > 2 ≤ 4 mm 4 : Sluitkracht > 50 ≤ 100 Nm 2 : Werking-temperatuurgebied -10 ≤ 55 °C 4 : Terugvering > 60 ≤ 70 % 2 : Terugvering op langere termijn > 40 ≤ 50 %	Wr = 2,5	
L 5000	I 3 5 2 4 2 I : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied > 2 ≤ 4 mm 5 : Sluitkracht > 100 ≤ 200 Nm 2 : Werking-temperatuurgebied -10 ≤ 55 °C 4 : Terugvering > 60 ≤ 70 % 2 : Terugvering op langere termijn > 40 ≤ 50 %	Wr = 3,2	
L 5021	I 3 3 2 3 2 I : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied > 2 ≤ 4 mm 3 : Sluitkracht > 20 ≤ 50 Nm 2 : Werking-temperatuurgebied -10 ≤ 55 °C 3 : Terugvering > 50 ≤ 60 % 2 : Terugvering op langere termijn > 40 ≤ 50 %	Wr = 2,1	
L 5150 / 5 mm	I 3 5 2 4 2 I : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied > 2 ≤ 4 mm 5 : Sluitkracht > 100 ≤ 200 Nm 2 : Werking-temperatuurgebied -10 ≤ 55 °C 4 : Terugvering > 60 ≤ 70 % 2 : Terugvering op langere termijn > 40 ≤ 50 %	Wr = 3,3	
L 5150 / 6,5 mm	I 2 3 2 5 2 I : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 2 : Werkingsgebied > 1 ≤ 2 mm 3 : Sluitkracht > 20 ≤ 50 Nm 2 : Werking-temperatuurgebied -10 ≤ 55 °C 5 : Terugvering > 70 ≤ 80 % 2 : Terugvering op langere termijn > 40 ≤ 50 %	Wr = 1,8	

AFDICHTINGSPROFIELEN VOOR GEVELELEMENTEN

Vervolg technische specificatie

vervolg TPV (TSP-Lan)			
L 5212	1 3 3 2 3 2 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 3 : Sluitkracht $> 20 \leq 50$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 3 : Terugvering $> 50 \leq 60$ % 2 : Terugvering op langere termijn $> 40 \leq 50$ %	Wr = 2,5	
L 5215	1 3 5 2 5 2 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 5 : Sluitkracht $> 100 \leq 200$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 5 : Terugvering $> 70 \leq 80$ % 2 : Terugvering op langere termijn $> 40 \leq 50$ %	Wr = 2,5	
L 5218	1 3 4 2 4 2 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 4 : Sluitkracht $> 50 \leq 100$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 4 : Terugvering $> 60 \leq 70$ % 2 : Terugvering op langere termijn $> 40 \leq 50$ %	Wr = 2,5	
L 5518	1 2 5 2 4 2 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 2 : Werkingsgebied $> 1 \leq 2$ mm 5 : Sluitkracht $> 100 \leq 200$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 4 : Terugvering $> 60 \leq 70$ % 2 : Terugvering op langere termijn $> 40 \leq 50$ %	Wr = 2,0	
L 6010 / 5 mm	1 3 5 2 2 2 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 5 : Sluitkracht $> 100 \leq 200$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 2 : Terugvering $> 40 \leq 50$ % 2 : Terugvering op langere termijn $> 40 \leq 50$ %	Wr = 2,7	
L 6010 / 6 mm	1 2 3 2 3 2 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 2 : Werkingsgebied $> 1 \leq 2$ mm 3 : Sluitkracht $> 20 \leq 50$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 3 : Terugvering $> 50 \leq 60$ % 2 : Terugvering op langere termijn $> 40 \leq 50$ %	Wr = 1,7	
L 6018	1 3 3 2 4 2 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 3 : Sluitkracht $> 20 \leq 50$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 4 : Terugvering $> 60 \leq 70$ % 2 : Terugvering op langere termijn $> 40 \leq 50$ %	Wr = 2,5	
L 6050	1 3 5 2 4 2 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 5 : Sluitkracht $> 100 \leq 200$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 4 : Terugvering $> 60 \leq 70$ % 2 : Terugvering op langere termijn $> 40 \leq 50$ %	Wr = 3,3	

AFDICHTINGSPROFIELEN VOOR GEVELELEMENTEN



Vervolg technische specificatie

vervolg TPV (TSP-Lan)			
L 7550	1 3 4 2 3 2 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 4 : Sluitkracht $> 50 \leq 100$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 3 : Terugvering $> 50 \leq 60$ % 2 : Terugvering op langere termijn $> 40 \leq 50$ %	Wr = 3,0	
SH 112	1 3 5 2 3 2 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 5 : Sluitkracht $> 100 \leq 200$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 3 : Terugvering $> 50 \leq 60$ % 2 : Terugvering op langere termijn $> 40 \leq 50$ %	Wr = 3,9	
SH 115	1 3 4 2 3 2 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 4 : Sluitkracht $> 50 \leq 100$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 3 : Terugvering $> 50 \leq 60$ % 2 : Terugvering op langere termijn $> 40 \leq 50$ %	Wr = 4,0	
SH 118	1 3 5 2 4 2 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 5 : Sluitkracht $> 100 \leq 200$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 4 : Terugvering $> 60 \leq 70$ % 2 : Terugvering op langere termijn $> 40 \leq 50$ %	Wr = 4,0	

Profiel	Classificatie-code	Werkingsgebied	Doorsnede
TPV (TSP-Lan / Foam)			
D 3530 / 5 mm	1 3 6 2 4 1 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 6 : Sluitkracht $> 200 \leq 500$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 4 : Terugvering $> 60 \leq 70$ % 1 : Terugvering op langere termijn $> 30 \leq 40$ %	Wr = 3,2	
D 3530 / 6 mm	1 3 5 2 4 1 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 5 : Sluitkracht $> 100 \leq 200$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 4 : Terugvering $> 60 \leq 70$ % 1 : Terugvering op langere termijn $> 30 \leq 40$ %	Wr = 2,2	
D 3630 / 5 mm	1 3 5 2 2 1 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 5 : Sluitkracht $> 100 \leq 200$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 2 : Terugvering $> 40 \leq 50$ % 1 : Terugvering op langere termijn $> 30 \leq 40$ %	Wr = 3,2	

AFDICHTINGSPROFIELEN VOOR GEVELELEMENTEN

Vervolg technische specificatie

Profiel	Classificatie-code	Werkingsgebied	Doorsnede
vervolg TPV (TSP-Lan / Foam)			
D 3630 / 6 mm	I 3 5 2 3 1 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 5 : Sluitkracht $> 100 \leq 200$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 3 : Terugvering $> 50 \leq 60$ % 1 : Terugvering op langere termijn $> 30 \leq 40$ %	Wr = 2,2	
D 3730 / 5 mm	I 3 5 2 5 2 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 5 : Sluitkracht $> 100 \leq 200$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 5 : Terugvering $> 70 \leq 80$ % 2 : Terugvering op langere termijn $> 40 \leq 50$ %	Wr = 3,0	
D 3730 / 6 mm	I 2 3 2 4 2 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 2 : Werkingsgebied $> 1 \leq 2$ mm 3 : Sluitkracht $> 20 \leq 50$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 4 : Terugvering $> 60 \leq 70$ % 2 : Terugvering op langere termijn $> 40 \leq 50$ %	Wr = 2,0	
K 5511	I 3 6 2 4 2 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 6 : Sluitkracht $> 200 \leq 500$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 4 : Terugvering $> 60 \leq 70$ % 2 : Terugvering op langere termijn $> 40 \leq 50$ %	Wr = 2,5	
L 2020	I 2 5 2 4 1 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 2 : Werkingsgebied $> 1 \leq 2$ mm 5 : Sluitkracht $> 100 \leq 200$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 4 : Terugvering $> 60 \leq 70$ % 1 : Terugvering op langere termijn $> 30 \leq 40$ %	Wr = 1,6	
L 2110 / 5 mm	I 3 6 2 3 1 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 6 : Sluitkracht $> 200 \leq 500$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 3 : Terugvering $> 50 \leq 60$ % 1 : Terugvering op langere termijn $> 30 \leq 40$ %	Wr = 2,5	
L 2110 / 6 mm	I 2 5 2 2 1 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 2 : Werkingsgebied $> 1 \leq 2$ mm 5 : Sluitkracht $> 100 \leq 200$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 2 : Terugvering $> 40 \leq 50$ % 1 : Terugvering op langere termijn $> 30 \leq 40$ %	Wr = 1,5	
L 3000	I 3 6 2 3 1 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 6 : Sluitkracht $> 200 \leq 500$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 3 : Terugvering $> 50 \leq 60$ % 1 : Terugvering op langere termijn $> 30 \leq 40$ %	Wr = 3,2	

AFDICHTINGSPROFIELEN VOOR GEVELELEMENTEN

Vervolg technische specificatie

Profiel	Classificatie-code	Werkingsgebied	Doorsnede
vervolg TPV (TSP-Lan / Foam)			
SH 215	I 4 4 2 4 1 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 4 : Werkingsgebied > 4 ≤ 6 mm 4 : Sluitkracht > 50 ≤ 100 Nm 2 : Werking-temperatuurgebied -10 ≤ 55 °C 4 : Terugvering > 60 ≤ 70 % 1 : Terugvering op langere termijn > 30 ≤ 40 %	Wr = 4,5	

Profiel	Classificatie-code	Werkingsgebied	Doorsnede
TPV (TSP-Last)			
D 3830 / 5 mm	I 3 4 2 2 1 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied > 2 ≤ 4 mm 4 : Sluitkracht > 50 ≤ 100 Nm 2 : Werking-temperatuurgebied -10 ≤ 55 °C 2 : Terugvering > 40 ≤ 50 % 1 : Terugvering op langere termijn > 30 ≤ 40 %	Wr = 3,0	
D 3830 / 6 mm	I 3 3 2 2 1 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied > 2 ≤ 4 mm 3 : Sluitkracht > 20 ≤ 50 Nm 2 : Werking-temperatuurgebied -10 ≤ 55 °C 2 : Terugvering > 40 ≤ 50 % 1 : Terugvering op langere termijn > 30 ≤ 40 %	Wr = 2,0	
K 5286	I 3 5 2 3 1 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied > 2 ≤ 4 mm 5 : Sluitkracht > 100 ≤ 200 Nm 2 : Werking-temperatuurgebied -10 ≤ 55 °C 3 : Terugvering > 50 ≤ 60 % 1 : Terugvering op langere termijn > 30 ≤ 40 %	Wr = 3,2	
L 2120	I 2 4 2 3 1 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 2 : Werkingsgebied > 1 ≤ 2 mm 4 : Sluitkracht > 50 ≤ 100 Nm 2 : Werking-temperatuurgebied -10 ≤ 55 °C 3 : Terugvering > 50 ≤ 60 % 1 : Terugvering op langere termijn > 30 ≤ 40 %	Wr = 1,7	
L 5020	I 2 5 2 6 2 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 2 : Werkingsgebied > 1 ≤ 2 mm 5 : Sluitkracht > 100 ≤ 200 Nm 2 : Werking-temperatuurgebied -10 ≤ 55 °C 6 : Terugvering > 80 ≤ 90 % 2 : Terugvering op langere termijn > 40 ≤ 50 %	Wr = 2,0	
L 5110	I 3 4 2 3 2 1 : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied > 2 ≤ 4 mm 4 : Sluitkracht > 50 ≤ 100 Nm 2 : Werking-temperatuurgebied -10 ≤ 55 °C 3 : Terugvering > 50 ≤ 60 % 2 : Terugvering op langere termijn > 40 ≤ 50 %	Wr = 3,0	

AFDICHTINGSPROFIELEN VOOR GEVELELEMENTEN

Vervolg technische specificatie

Profiel	Classificatie-code	Werkingsgebied	Doorsnede
vervolg TPV (TSP-Last / Foam)			
L 2210 / 5 mm	I 3 5 2 2 1 I : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 5 : Sluitkracht $> 100 \leq 200$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 2 : Terugvering $> 40 \leq 50$ % 1 : Terugvering op langere termijn $> 30 \leq 40$ %	Wr = 3,2	
L 2210 / 6 mm	I 3 4 2 2 1 I : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 4 : Sluitkracht $> 50 \leq 100$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 2 : Terugvering $> 40 \leq 50$ % 1 : Terugvering op langere termijn $> 30 \leq 40$ %	Wr = 2,2	
L 2218	I 3 5 2 2 1 I : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 5 : Sluitkracht $> 100 \leq 200$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 2 : Terugvering $> 40 \leq 50$ % 1 : Terugvering op langere termijn $> 30 \leq 40$ %	Wr = 2,2	
L 3450	I 3 6 2 2 1 I : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 6 : Sluitkracht $> 200 \leq 500$ Nm 2 : Werking-temperatuurgebied $-10 \leq 55$ °C 2 : Terugvering $> 40 \leq 50$ % 1 : Terugvering op langere termijn $> 30 \leq 40$ %	Wr = 3,2	

Profiel	Classificatie-code	Werkingsgebied	Doorsnede
Silicon			
SC 191	I 4 6 4 7 7 I : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 4 : Werkingsgebied $> 4 \leq 6$ mm 6 : Sluitkracht $> 200 \leq 500$ Nm 4 : Werking-temperatuurgebied $-25 \leq 100$ °C 7 : Terugvering > 90 % 7 : Terugvering op langere termijn > 90 %	Wr = 5,5	
SC 312	I 4 4 4 7 7 I : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 4 : Werkingsgebied $> 4 \leq 6$ mm 4 : Sluitkracht $> 50 \leq 100$ Nm 4 : Werking-temperatuurgebied $-25 \leq 100$ °C 7 : Terugvering > 90 % 7 : Terugvering op langere termijn > 90 %	Wr = 4,1	
SC 315	I 4 4 4 7 7 I : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 4 : Werkingsgebied $> 4 \leq 6$ mm 4 : Sluitkracht $> 50 \leq 100$ Nm 4 : Werking-temperatuurgebied $-25 \leq 100$ °C 7 : Terugvering > 90 % 7 : Terugvering op langere termijn > 90 %	Wr = 4,1	

AFDICHTINGSPROFIELEN VOOR GEVELELEMENTEN

Vervolg technische specificatie

Profiel	Classificatie-code	Werkingsgebied	Doorsnede
vervolg Silicon			
SC 318	I 4 4 4 7 7 I : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 4 : Werkingsgebied $> 4 \leq 6$ mm 4 : Sluitkracht $> 50 \leq 100$ Nm 4 : Werking-temperatuurgebied $-25 \leq 100$ °C 7 : Terugvering > 90 % 7 : Terugvering op langere termijn > 90 %	Wr = 4,3	
SC 710	I 3 3 4 6 7 I : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 3 : Sluitkracht $> 20 \leq 50$ Nm 4 : Werking-temperatuurgebied $-25 \leq 100$ °C 6 : Terugvering $> 80 \leq 90$ % 7 : Terugvering op langere termijn > 90 %	Wr = 3,0	
SC 712	I 3 4 4 6 7 I : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 4 : Sluitkracht $> 50 \leq 100$ Nm 4 : Werking-temperatuurgebied $-25 \leq 100$ °C 6 : Terugvering $> 80 \leq 90$ % 7 : Terugvering op langere termijn > 90 %	Wr = 3,0	
SI 312	I 3 5 4 7 7 I : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 5 : Sluitkracht $> 100 \leq 200$ Nm 4 : Werking-temperatuurgebied $-25 \leq 100$ °C 7 : Terugvering > 90 % 7 : Terugvering op langere termijn > 90 %	Wr = 4,0	
SI 315	I 3 6 4 7 7 I : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 6 : Sluitkracht $> 200 \leq 500$ Nm 4 : Werking-temperatuurgebied $-25 \leq 100$ °C 7 : Terugvering > 90 % 7 : Terugvering op langere termijn > 90 %	Wr = 4,0	
SI 318	I 3 5 4 7 7 I : Toepassingsgebied: (Tabel 2 Par. 4.1 en 4.2 BRL0809) 3 : Werkingsgebied $> 2 \leq 4$ mm 5 : Sluitkracht $> 100 \leq 200$ Nm 4 : Werking-temperatuurgebied $-25 \leq 100$ °C 7 : Terugvering > 90 % 7 : Terugvering op langere termijn > 90 %	Wr = 4,0	

1.2

Merken

De overeenkomstig BRL 0809 geleverde producten moeten zijn voorzien van het KOMO[®]-merk.
 De uitvoering van dit merk is als volgt:

- beeldmerk;
- nr. **33109**;
- classificatiecode.



AFDICHTINGSPROFIELEN VOOR GEVELELEMENTEN

2 WENKEN VOOR DE TOEPASSER

2.1 Bij aflevering van de afdichtingsprofielen voor gevelelementen inspecteren of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- de merken en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien op grond van het bovenstaande tot afkeuring wordt overgegaan, dient contact te worden opgenomen met: Trelleborg Sealing Profiles Germany GmbH en zo nodig met: de certificatie instelling SKH.

2.2 Productcertificaat

De producent is verplicht te zorgen dat de afnemer op het werk de beschikking heeft over een exemplaar van het volledige productcertificaat.

2.3 Toepassing en gebruik

Transport, opslag en verwerking doen uitvoeren overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften, die in dit productcertificaat zijn opgenomen.

2.4 Geldigheidscontrole

Controleer of het productcertificaat nog geldig is; raadpleeg de SKH-website: <http://www.skh.nl>.