




Easy-Click®

Glas- en aanslagprofielen

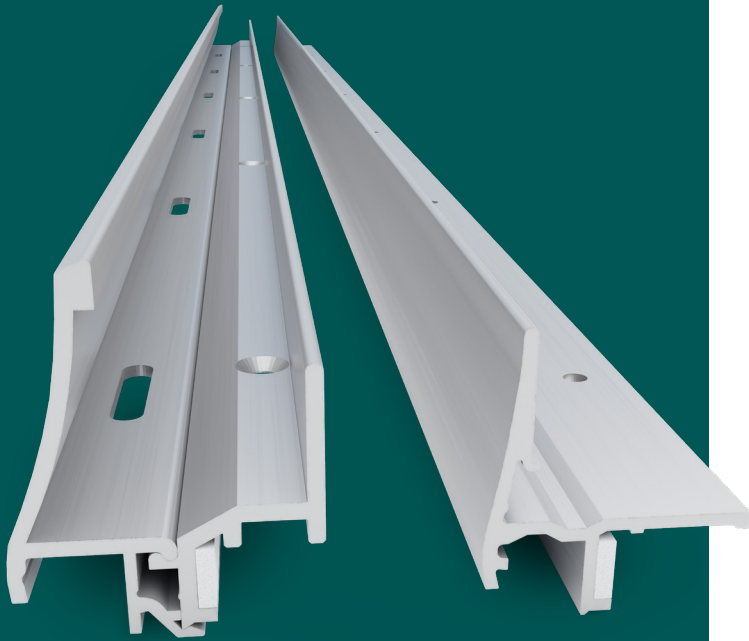

Easy Click®

Een glas- aanslagprofiel zorgt ervoor dat een element zowel wind- als waterdicht is en blijft. De Easy-Click® glas- en aanslagprofielen zijn ontwikkeld om een juiste en eenvoudige montage in de timmerfabriek te waarborgen, waarbij het werk tot het minimum beperkt wordt. Kepen is niet meer nodig. De Easy-Click® glas- en aanslagprofielen zijn toepasbaar op KVT-gevelelementen.

De Easy-Click glas- en aanslagprofielen zijn qua vorm en uiterlijk zo op elkaar afgestemd dat een combinatie van beide producten er uitstekend uitziet. Standaard zijn de profielen leverbaar in F1, RAL9001 en RAL 9010. Op aanvraag zijn ook andere kleuren mogelijk. Dankzij montage met tweezijdig kleefband worden overbodige kitranden voorkomen.


Easy-Click®

In deze brochure lees je over alle kenmerken en voordelen van glas- en aanslagprofielen. Daarnaast zijn ook tekeningen, artikelnummers en een montage instructie opgenomen in deze brochure.

“ In tegenstelling tot andere aanslagprofielen, hoeft dit aanslagprofiel niet gekeept te worden”

De vier zekerheden

Venster Techniek biedt meerwaarde in de hele bouwketen: van kozijnenfabrikanten tot en met de bewoner. Sinds 1999 leveren we hoogwaardige, klantspecifieke oplossingen die optimaal aansluiten op het productie- en montageproces van onze opdrachtgevers. Graag maken we afwijkende klantwensen waar, door de logistiek in eigen hand en een LEAN werkwijze. Met de vier zekerheden van Venster Techniek zeggen we dan ook nooit ‘nee’ maar liever ‘ja, en’.

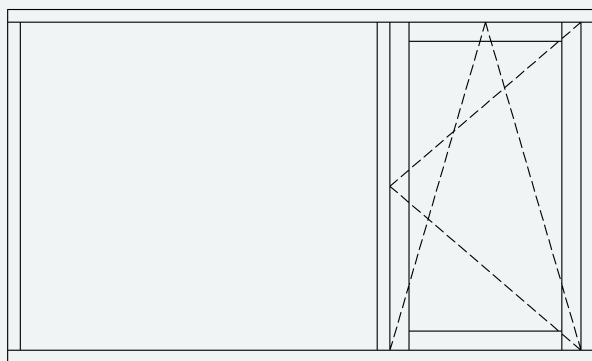


A

B

Glasprofiel

In het Easy Click® systeem zijn een aantal glasprofielen opgenomen. Hier is gekozen voor een kitloos systeem, wat betreft het profiel monteren. Met name is gelet op een acceptabele hoogte t.o.v. het aanslagprofiel. In overleg met SKH/SHR kan het systeem ook zonder kepen. Een groter draagvlak zorgt voor een stabielere montage. Komo attest 40068.

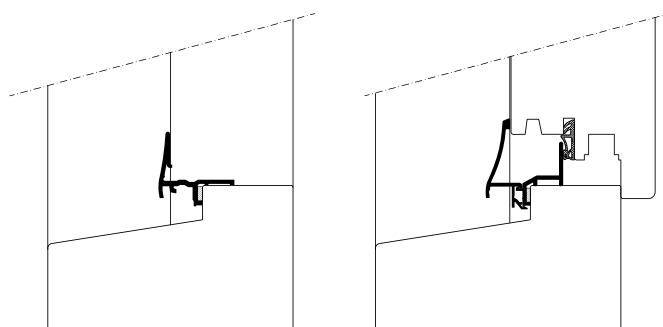

A

B

Aanslagprofiel

Bij draaivalramen wordt het aanslagprofiel toegepast. Dit aluminium aanslagprofiel bestaat uit twee delen: een basisprofiel en het aanslagprofiel. Deze tweedeling zorgt ervoor dat het vastschroeven van het basisprofiel makkelijker gaat. Na het vastschroeven van het basisprofiel kan het aanslagprofiel erop geklikt worden.

In tegenstelling tot andere aanslagprofielen die buiten de sponning aanslaan, dus zonder extra groef in de vleugel, behoeven de Easy-Click® aanslagprofielen niet gekeept te worden aangezien de twee profielen op verschillende lengtes gezaagd kunnen worden.



Klantspecifieke oplossing



Op tijd geleverd



Optimaal afgestemd op productie en montageproces van de klant



Innovatieve oplossingen voor een optimaal woongenot

Glasprofiel



Glasprofielen worden 2 millimeter korter geleverd dan de dagmaat en voorzien van sleuven volgens de KVT. Zowel maatwerk als een glasprofiel van 6 meter behoort tot de mogelijkheden.

Bekijk hieronder de artikelnummers voor de verschillende maat- en uitvoeringen. Ga je aan de slag met een glasprofiel? De auto CAD bestanden kunnen via de website worden geraadpleegd.



Overzicht glasprofielen



Artikelnummer	Omschrijving	Maat/Lengte	Kleur
0411000001	GLASPROFIEL 10MM STANDAARD	Maatwerk	F1
0411000004	GLASPROFIEL 10MM STANDAARD	Maatwerk	Ral 9001 of 9010
0411000005	GLASPROFIEL 10MM STANDAARD	Maatwerk	Ral Divers
0411000601	GLASPROFIEL 10MM STANDAARD	Lengte 6m	F1
0411000604	GLASPROFIEL 10MM STANDAARD	Lengte 6m	Ral 9001 of 9010
0411000605	GLASPROFIEL 10MM STANDAARD	Lengte 6m	Ral Divers

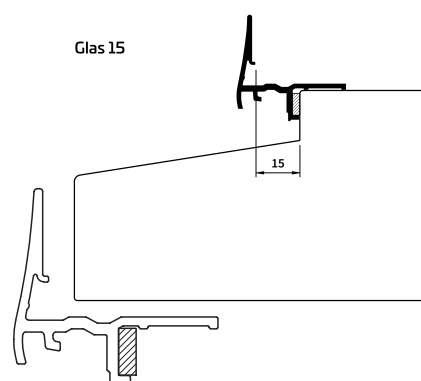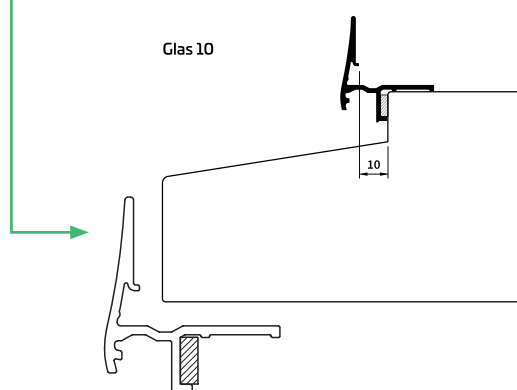

Artikelnummer	Omschrijving	Maat/Lengte	Kleur
0411500001	GLASPROFIEL 15MM STANDAARD F1	Maatwerk	F1
0411500004	GLASPROFIEL 15MM STANDAARD RAL 9001/9010	Maatwerk	Ral 9001 of 9010
0411500005	GLASPROFIEL 15MM STANDAARD RAL DIVERS	Maatwerk	Ral Divers
0411500601	GLASPROFIEL 15MM STANDAARD F1 L=6000MM	Lengte 6m	Ral Divers
0411500604	GLASPROFIEL 15MM STANDAARD RAL 9001/9010 L=6000MM	Lengte 6m	F1
0411500605	GLASPROFIEL 15MM STANDAARD RAL DIVERS L=6000MM	Lengte 6m	Ral 9001 of 9010

Artikelnummer	Omschrijving	Maat/Lengte	Kleur
0412000001	GLASPROFIEL 20MM STANDAARD	Maatwerk	F1
0412000004	GLASPROFIEL 20MM STANDAARD	Maatwerk	Ral 9001 of 9010
0412000005	GLASPROFIEL 20MM STANDAARD	Maatwerk	Ral Divers
0412000601	GLASPROFIEL 20MM STANDAARD	Lengte 6m	Ral Divers
0412000604	GLASPROFIEL 20MM STANDAARD	Lengte 6m	F1
0412000605	GLASPROFIEL 20MM STANDAARD	Lengte 6m	Ral 9001 of 9010

Glas 20

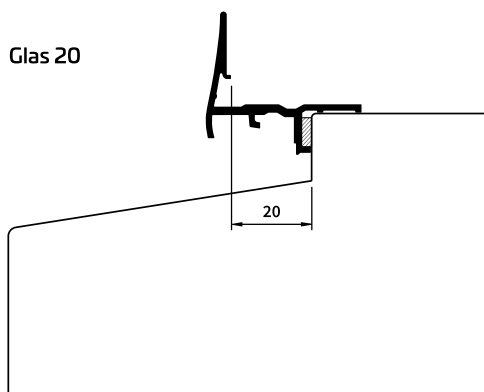


Montage glasprofiel

De glasprofielen zijn zo geconstrueerd om een juiste en eenvoudige montage in de timmerfabriek te waarborgen. Er is gekozen voor een kitloos systeem, wat betreft het profiel monteren. In overleg met SKH/SHR kan het systeem ook zonder kepen.





Aanslagprofiel

Het basis profiel dient gemonteerd te worden met eindstukjes en moet afhankelijk van de toegepaste sponning strak passend gemonteerd worden. Het aanslagprofiel wordt 2 millimeter korter geleverd dan de dagmaat en voorzien van sleuven volgens de KVT en kan na de montage van het basis profiel op dit profiel geklikt worden.

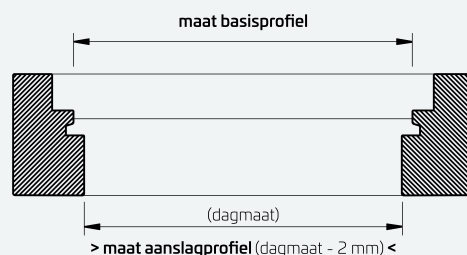

Overzicht aanslagprofielen



Artikelnummer	Omschrijving	Maat/Lengte	Kleur
0401510001	AANSL.PROFIEL 15-10H HOOG STAND	Maatwerk	F1
0401510004	AANSL.PROFIEL 15-10H HOOG STAND	Maatwerk	Ral 9001 of 9010
0401510005	AANSL.PROFIEL 15-10H HOOG STAND	Maatwerk	Ral Divers
0401510601	AANSL.PROFIEL 15-10H HOOG STAND	Lengte 6m	F1
0401510604	AANSL.PROFIEL 15-10H HOOG STAND	Lengte 6m	Ral 9001 of 9010
0401510605	AANSL.PROFIEL 15-10H HOOG STAND	Lengte 6m	Ral Divers

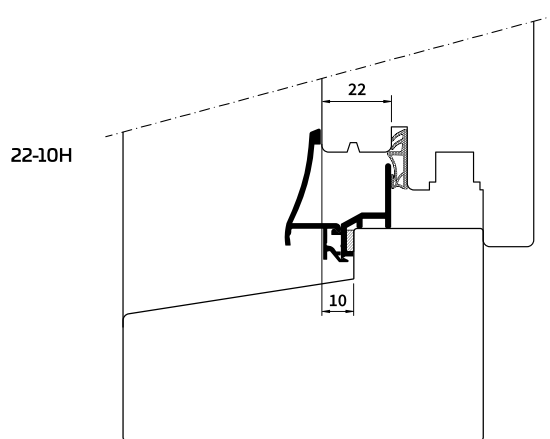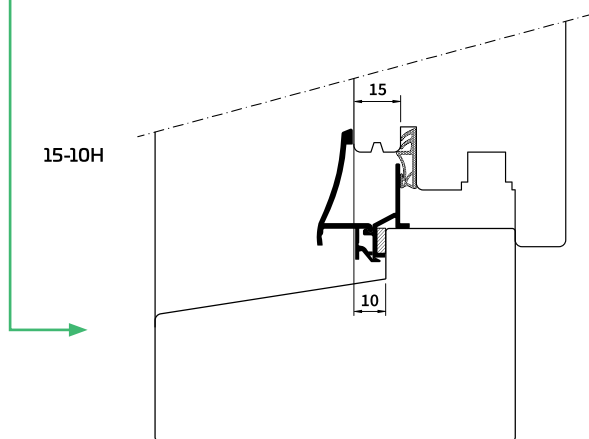

Artikelnummer	Omschrijving	Maat/Lengte	Kleur
0402211001	AANSL.PROFIEL 22-10H HOOG STAND	Maatwerk	F1
0402211004	AANSL.PROFIEL 22-10H HOOG STAND	Maatwerk	Ral 9001 of 9010
0402211005	AANSL.PROFIEL 22-10H HOOG STAND	Maatwerk	Ral Divers
0402211601	AANSL.PROFIEL 22-10H HOOG STAND	Lengte 6m	F1
0402211604	AANSL.PROFIEL 22-10H HOOG STAND	Lengte 6m	Ral 9001 of 9010
0402211605	AANSL.PROFIEL 22-10H HOOG STAND	Lengte 6m	Ral Divers

Overzicht aanslagprofielen

Artikelnummer	Omschrijving	Maat/Lengte	Kleur
0402511001	AANSL.PROFIEL 25-10H HOOG STAND	Maatwerk	F1
0402511004	AANSL.PROFIEL 25-10H HOOG STAND	Maatwerk	Ral 9001 of 9010
0402511005	AANSL.PROFIEL 25-10H HOOG STAND	Maatwerk	Ral Divers
0402511601	AANSL.PROFIEL 25-10H HOOG STAND	Lengte 6m	F1
0402511604	AANSL.PROFIEL 25-10H HOOG STAND	Lengte 6m	Ral 9001 of 9010
0402511605	AANSL.PROFIEL 25-10H HOOG STAND	Lengte 6m	Ral Divers

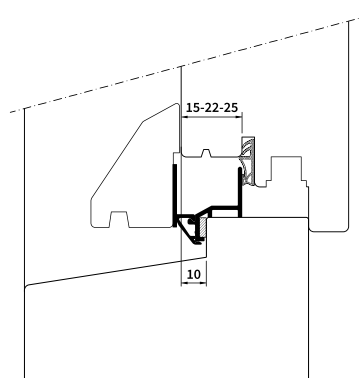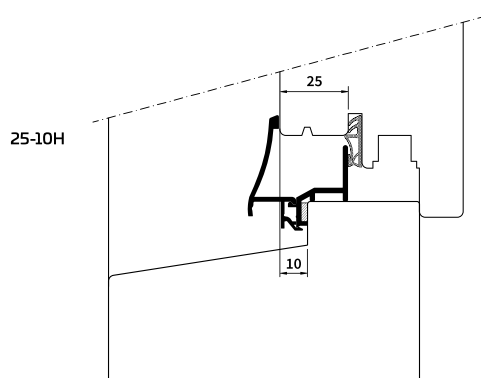


Artikelnummer	Omschrijving	Maat/Lengte	Kleur
0431510001	AANSLAGPROFIEL WELDORPEL 15-10 HOOG STAND EASY-CLICK F1, GEBOORD EN GEPLAKT	Maatwerk	F1
0432210001	AANSLAGPROFIEL WELDORPEL 22-10 HOOG STAND EASY-CLICK F1, GEBOORD EN GEPLAKT	Maatwerk	F1
0432510001	AANSLAGPROFIEL WELDORPEL 25-10 HOOG STAND EASY-CLICK F1, GEBOORD EN GEPLAKT	Maatwerk	F1
0431510601	AANSLAGPROFIEL WELDORPEL 15-10 HOOG STAND EASY-CLICK F1, GEBOORD EN GEPLAKT	Lengte 6m	F1
0432210601	AANSLAGPROFIEL WELDORPEL 22-10 HOOG STAND EASY-CLICK F1, GEBOORD EN GEPLAKT	Lengte 6m	F1
0432510601	AANSLAGPROFIEL WELDORPEL 25-10 HOOG STAND EASY-CLICK F1, GEBOORD EN GEPLAKT	Lengte 6m	F1



Eindstukje basisprofiel

Op het aanslagprofiel wordt een eindstukje bevestigd. Het eindstukje is zo vormgegeven dat deze een gegarandeerde afsluiting biedt tussen het basisprofiel en het kozijn. Hierbij wordt een wind- en waterdichtheid tot 1000 pascal gerealiseerd.

Artikelnummer	Omschrijving
0461502207	EINDSTUK AANSL.PROF. 15-10 H2
0462201207	EINDSTUK AANSL.PROF. 22-10 H
0462500207	EINDSTUK AANSL.PROF 25-10 H

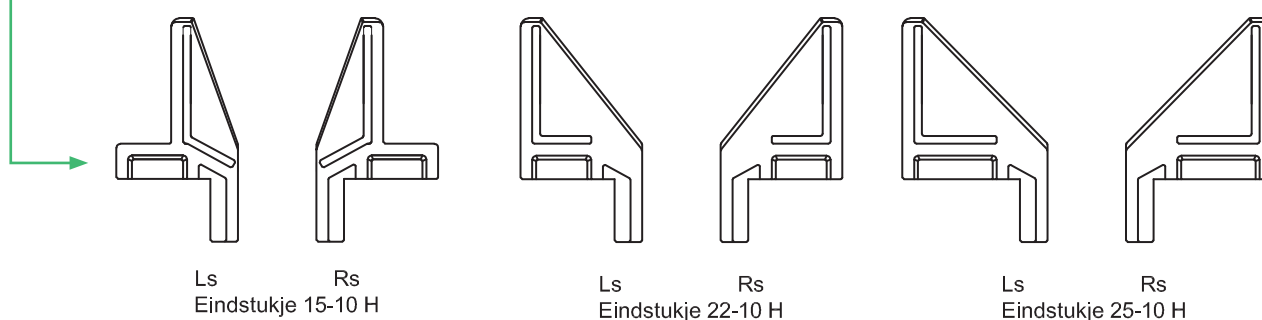

Montage aanslagprofiel

De aanslagprofielen zijn zo geconstrueerd om een juiste en eenvoudige montage in de timmerfabriek te waarborgen. Door gescheiden profielen is het mogelijk grotere schroeven en schroefkoppen te gebruiken waardoor een stabiele verbinding ontstaat. Omdat tijdens de montage geen aanslagprofiel (buitenzijde) gemonteerd is, is het schroeven vele malen eenvoudiger.





Stap over de drempel

Venster Techniek staat al jaren bekend als innovatieve toeleverancier voor de kozijnindustrie.

Wij bieden u de mogelijkheid om producten te bestellen die specifiek en exclusief op klantaanvraag worden ontworpen. Al deze producten zijn uiteraard van zeer hoge kwaliteit.

Onze ruime praktijkervaring wordt in alle producten en ontwikkelingen meegenomen, wat betekent dat al onze producten altijd geplaatst kunnen worden met een minimale fout-kans voor de klant. Onze vakkundigheid wordt onderstreept met patenten op verschillende producten, iets waar wij bijzonder trots op zijn.

Venster Techniek B.V. - Ericaweg 9 - 7021 PB Zelhem

Tel: 0314 62 59 33 - info@venstertechniek.nl - www.venstertechniek.nl