

Verwerkingsvoorschrift Easy-Ent®

A-Slide (EEAS)


EEAS-dorpels worden compleet geleverd en zijn geschikt voor het hefschuifstelsel van Gealan S9000. De dorpel is leverbaar voor schema-A vaste deur (links of rechts) en schema-C vaste deur (links en rechts), tot een buitenwerks maat van 7 meter.

Standaard worden de onder- en zijanten van de dorpel voorzien van een opname voor het Gealan aanslagprofiel. Ook worden de EEAS-dorpels uitgevoerd met een ontwateringsoplossing. Deze visueel onzichtbare oplossing zorgt ervoor dat het overtollige water wordt afgevoerd. Deze techniek waarborgt duurzame prestaties nu en in de toekomst.


Montage van de onderdorpel aan het kozijn

1. Leg het kozijnframe vlak op de montagetafel, verwijder het verpakkingsmateriaal van de dorpel en positioneer de dorpel onder de stijlen. De EEAS-dorpel heeft dezelfde diepte (190mm) als het kozijn;
2. Plaats de neut netjes onder de stijl en zet de dorpel met de meegeleverde schotelkopschroeven **half** vast aan het aluminium verstevigingsprofiel in de stijl van het kozijn;

3. Schuif de vaste deur over het (reeds bevestigde) U-profiel vanaf het loopvlak van de dorpel, zo ver mogelijk tegen de kozijnstijl;
4. Schroef de dorpel volledig vast aan de kozijnstijlen;
5. Trek de vaste deur aan op de kozijnstijl, dan op de onderdorpel en vervolgens op de bovendorpel;
6. Bevestig de vaste deur aan het kozijn;

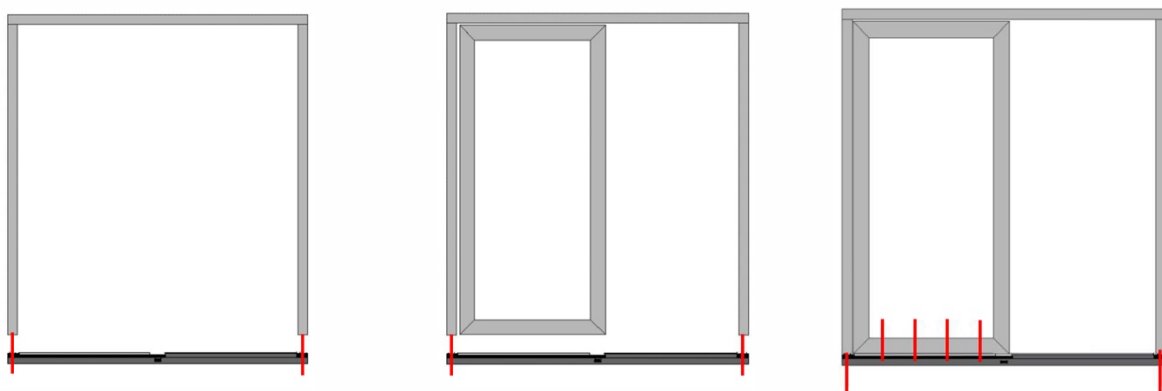


7. Voor het vastzetten van de vaste deur aan de onderdorpel moet er eerst voorgeboord worden in het verstevigingsstaal van het kozijn van de vaste deur (doorsnede). Steekmaat hart-op-hart 200mm;



8. Bevestig de vaste deur met (boor)schroeven 4,8 x 80mm;

9. Schuif het meegeleverde U-profiel (100mm) in het koppelprofiel van de dorpel en druk het vormdeel onder de afdekkap;

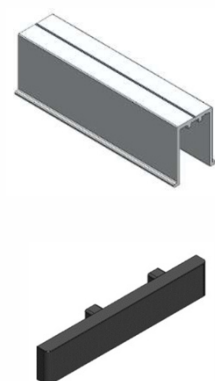

Montage van een kozijn met dorpel aan het bouwkundig kader

1. Stel het kozijn waterpas en loodrecht;
2. Breng ondersteuning aan het bouwkundig kader aan met een maximale hart-op-hart afstand van 600 mm. Let op dat de dorpel niet opgedrukt wordt tijdens het uitvullen;
3. Plaats het element, waarbij de dorpel voor minstens twee-derde ondersteund wordt;
4. Stel het element en bevestig aan het bouwkundig kader, aan de onderzijde van de dorpel. Het materiaal van de dorpel is goed schroefbaar. Let op dat de bevestigingsschroeven alleen door de onderste wand van de dorpel gaan.
5. De eindkap dient ook als afstandhouder, zodat het water goed kan afvloeien.

LET OP: Het is de verantwoordelijkheid van de verwerker om een lucht- en waterdichte aansluiting tussen dorpel met kozijn en het bouwkundig kader te realiseren.

Verdere verwerking

6. Bij kleine beschadigingen kunnen de EEAS-dorpels bijgewerkt worden met een lakstift;
7. Het materiaal van EEAS-dorpels leent zich goed om in te schroeven. We raden aan om schroefgaten voor te boren;

8. Houd met straatwerk rekening met de afvoer van regenwater. Strak tegen een dorpel aan straten raden we af.

Bovendorpel

Bij de EEAS-dorpel is ook een speciaal voor Gealan hef-schuifpuien ontwikkelde boven-rail verkrijgbaar. Deze rail is F1-geanodiseerd en op maat leverbaar.

Deze rail heeft als speciale functie dat de schuivende deur gemakkelijk uit het kozijn te halen is, zonder dat de rail gedemonteerd hoeft te worden.

Schoonmaken

De EEAS-dorpels kunnen met huishoudelijke schoonmaakmiddelen, waaronder schuurmiddelen, worden gereinigd. Eventuele cement- of kalkresten moeten **direct** verwijderd worden.