


36-01-M

Scudo 5000PS Cilinders




De AGB Scudo 5000PS cilinders worden standaard geleverd met 5 comfort sleutels per set en zijn verkrijgbaar in diverse lengtematen en uitvoeringen. Bij de standaarduitvoering is de positie van de meenemer 15 graden. De Scudo 5000PS cilinders voldoen aan de SKG **® kwaliteitseisen. Deze kwaliteitseisen staan voor een optimale inbraakwerendheid, duurzaamheid en kwaliteit.

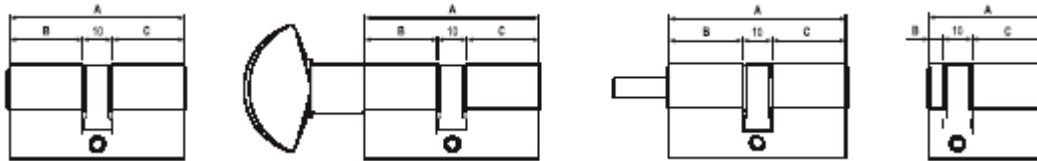

Montage

Steek een van de sleutels in de cilinder. De meenemer kan dan worden bewogen. Zet de meenemer in de rechte (de meenemer is dan opgenomen in de cilinderbody). De cilinder kan nu zonder gereedschap in het slot worden geplaatst. Vervolgens de meegeleverde schroef door het slot in de cilinder schroeven (min 60mm). Het wordt aanbevolen de cilinder te gebruiken in combinatie met SKG **® goedgekeurd veiligheidsbeslag. De cilinder mag niet meer dan 3 mm uit de buitenzijde van het veiligheidsbeslag steken. De cilinder is voorzien van boorbelemmeringen, deze zijn aan beide zijden van de cilinder geplaatst, hierdoor kunnen beide zijden van de cilinder aan de buitenzijde worden geplaatst.

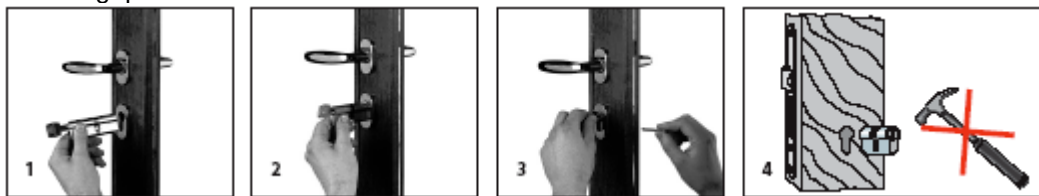


Onderhoud

Om de cilinder langdurig probleemloos te laten functioneren is het aanbevolen de cilinder eens per jaar te smeren met een smeermiddel (vetvrij) geschikt voor cilinders (bijv. Lubra Rapid).

Tip: spuit geen smeermiddel direct in de cilinder maar breng het smeermiddel op de sleutel aan.

De cilinder **nooit** smeren met een vast smeermiddel (bv. Grafiet).

De sleutel nooit gebruiken om de deur te openen of dicht te trekken.

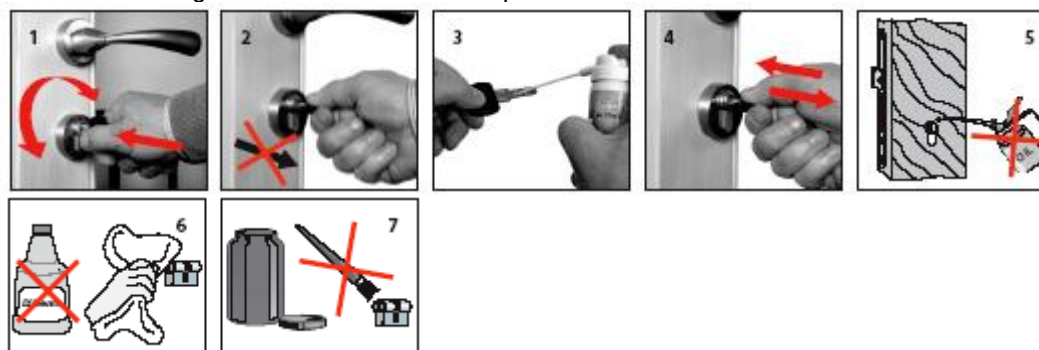

Gelijksluitende cilinders

Het is te allen tijde mogelijk gelijksluitende Scudo 5000PS cilinders en/of sleutels bij te bestellen. Dit kan gebeuren aan de hand van een sleutel.

AGB ScudoPS 5000 cilinders, en andere AGB producten, zijn te verkrijgen bij de erkende dealers.




36-01-M

Scudo 5000PS Cilinders




De AGB Scudo 5000PS cilinders worden standaard geleverd met 5 comfort sleutels per set en zijn verkrijgbaar in diverse lengtematen en uitvoeringen. Bij de standaarduitvoering is de positie van de meenemer 15 graden. De Scudo 5000PS cilinders voldoen aan de SKG **® kwaliteitseisen. Deze kwaliteitseisen staan voor een optimale inbraakwerendheid, duurzaamheid en kwaliteit.

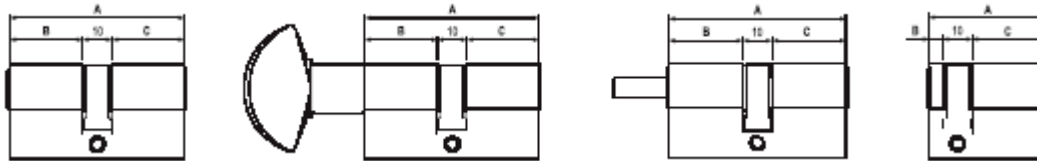

Montage

Steek een van de sleutels in de cilinder. De meenemer kan dan worden bewogen. Zet de meenemer in de rechte (de meenemer is dan opgenomen in de cilinderbody). De cilinder kan nu zonder gereedschap in het slot worden geplaatst. Vervolgens de meegeleverde schroef door het slot in de cilinder schroeven (min 60 mm). Het wordt aanbevolen de cilinder te gebruiken in combinatie met SKG **® goedgekeurd veiligheidsbeslag. De cilinder mag niet meer dan 3 mm uit de buitenzijde van het veiligheidsbeslag steken. De cilinder is voorzien van boorbelemmeringen, deze zijn aan beide zijden van de cilinder geplaatst, hierdoor kunnen beide zijden van de cilinder aan de buitenzijde worden geplaatst.

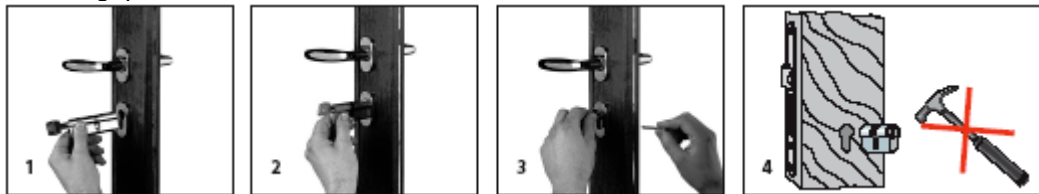


Onderhoud

Om de cilinder langdurig probleemloos te laten functioneren is het aanbevolen de cilinder eens per jaar te smeren met een smeermiddel (vetvrij) geschikt voor cilinders (bijv. Lubra Rapid).

Tip: spuit geen smeermiddel direct in de cilinder maar breng het smeermiddel op de sleutel aan.

De cilinder **nooit** smeren met een vast smeermiddel (bv. Grafiet).

De sleutel nooit gebruiken om de deur te openen of dicht te trekken.

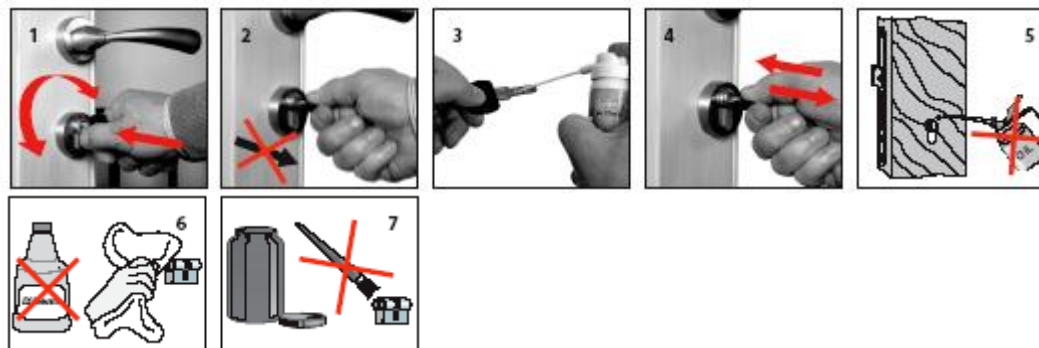

Gelijksluitende cilinders

Het is te allen tijde mogelijk gelijksluitende Scudo 5000PS cilinders en/of sleutels bij te bestellen. Dit kan gebeuren aan de hand van een sleutel.

AGB Scudo 5000PS cilinders, en andere AGB producten, zijn te verkrijgen bij de erkende dealers.

